Óptimo Voltaje

CERTIFICADO RETIE

EP 1000

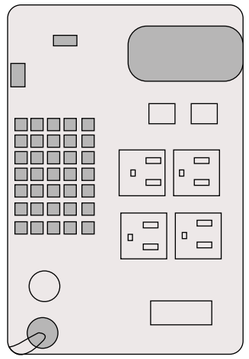

4 Salidas Nema 5 - 15 R

UPS Online Monofásica de 1KVA

UPS - Monofásica 0.9
1000 VA

Especificaciones Técnicas	Clasificación (VA/W)	1kVA / 0.9 kW
	Formato	Torre Nema Tipo 1
Características Eléctricas	Arquitectura	Doble conversión en línea con bypass automático y corrección de factor de energía
	Rango del Voltaje de Entrada	(50 - 150 VAC 50% de carga) (80- 150 VAC 100% de carga) - 55 a 65 Hz
	Voltaje de Salida y Frecuencia	120 V (ajustable a 100/110/115/120/127) +/- 1% 60 Hz +/- 0.1 Hz
Conexiones	Entrada / Clavija	5 - 15 P
	Salidas / Tomas	4 tomas
	Factor de Potencia	0.9
Batería	Tiempos de Batería Típicos para 50% y 70% de carga	
	Baterías	2 x 12V 9AH (24VDC)
	Tiempos Estimados	8 min / 12min
	Voltaje DC Nominal	24 VDC
	Administración de Batería	Prueba Automático
Interfaces	Indicadores y Pantalla	4 LED + Pantalla LCD Ajustes y Visualización de voltajes/Potencia/Bat
	Puertos de Comunicación	1 puerto USB ó Ranura SNMP ó Ranura (Tarjeta AS 400 OPCIONAL)
	Protección Adicional	RJ 45 Cable Red TPC/IP
Condiciones de Operación Estándares y Aprobaciones	Nivel de ruido y temperatura de Operación	0ºC a 40ºC continuos, 45 dBA
	Desempeño - Seguridad - EMC	Tipo IEC/EN 62 040-1 -1, IEC/EN 60 950-1 RD), IEC/EN 62
	Aprobaciones	CE 62040, RETIE 2008 UPS
Dimensiones W x H x D Peso/Ambiental	Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	357 x 144 x 215 mm
	Peso	10kgs
	Temperatura	0 - 40 ºC
	Humedad	20 - 90% (Sin condensación)

*Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso