


INVERSOR DC/AC + CARGADOR 1.5kVA

Inversor Monofásico Netion 1.5kVA



AN1.5K/AN2K/AN3K
Borneras para Conexión de Cables Baterías/AC

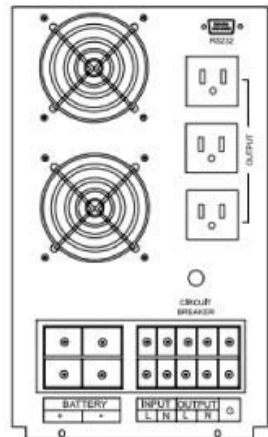

Modelo	AN1K5
Potencia	1.5KW

Tiempo de Transferencia	<8ms
Voltaje en Baterías	24V

Entrada	Voltaje	115VAC (+25%, -36%)	
	Frecuencia	45 - 54Hz / 55-65Hz	
Salida	Voltaje	Modo energía alterna: 115VAC (+11%, -13%)	Modo inversor: 60Hz +/- 0.5
	Frecuencia	Modo energía alterna: Igual a la entrada / Modo inversor: 60Hz +/-0.5Hz	
	Forma de Onda	Senoidal	
Protección	Tipo de Carga	Por sistema "TOP CHARGING", acelera el tiempo de carga, extiende la vida útil de la batería	
	Sobrecarga	En modo batería, 100% solo alarma. Sobrecarga 110% se apaga después de 30s. Sobrecarga 120% se apaga después de 2 s. Sobrecarga en modo normal, no habrá apagado y se alarmará.	
	Corriente de Carga	Cuando hay corto circuito de salida, el inversor se apaga automáticamente, el inversor reestablece la salida después que la falla es liberada.	
	Batería Baja	El inversor se apaga automáticamente, carga automáticamente cuando la energía principal regresa.	

Display /Puertos	Display LCD + puerto de comunicaciones RS232
-------------------------	--

Temperatura	0 - 40 °C
Humedad Relativa	20% a 90% (Sin Condensación)

Dimensiones (WXDXH)mm	Chasis: 188X400X319
	Empaque Interno: 315X545X455
	Empaque Externo: 330X560X470
Peso (Kg)	19

*Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso